

DESBROZADORA LATERAL (SERIE REFORZADA)**LATERAL SHREDDER (REINFORCED SERIES)****BROYEUR LATÉRALE (SÉRIE RENFORCÉE)**

GSPL PLUS

**OPCIONES:**

- Transmisión homocinética simple.
- Transmisión homocinética doble.
- Patines delanteros
- Puerta manual
- Puerta hidráulica

OPTIONS:

- Single constant velocity transmission
- Double constant velocity transmission
- Front skids
- Manual door
- Hydraulic door


OPTIONS:

- Transmission homocinétique simple
- Transmission homocinétique double
- Patins avant
- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique

El modelo GSPL es una máquina reforzada para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø14cm. Su estructura la convierte en una máquina muy polivalente por su desplazamiento y giro, que permite adaptarse a medianas, cunetas, terraplenes y riegos.

The GSPL model is a reinforced machine for shredding and mulching pruning residues up to Ø14cm. Its structure makes it a very versatile machine due to its displacement and rotation, which allows it to adapt to medians, ditches, embankments and irrigation ditches.

Le modèle GSPL est une machine pour le débroussaillage et le broyage des sarments jusqu'à 14cm. Sa structure la rend une machine polyvalente qui lui permet de s'adapter aux fossés moyens et aux talus.

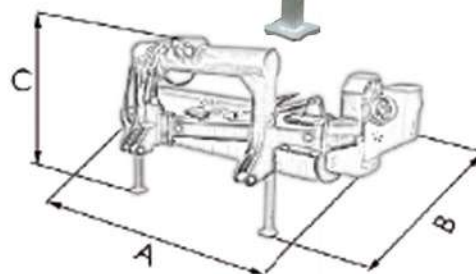

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso	A(mm)	B(mm)	C(mm)
GSPL-220	2200	18	160	1350	2800	1920	1115
GSPL-240	2400	22	180	1450	3000	1920	1115
GSPL-260	2600	26	190	1550	3200	1920	1115
GSPL-280	2800	30	200	1650	3400	1920	1115



DESBROZADORA LATERAL PARA CUNETAS

- 10** Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

- 9** Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

- 8** Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

- 7** Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

- 1** Caballete reforzado
3-point linkage with high resistance
Attelage 3 points renforcées



- 2** Sistema de seguridad mecánico contra desniveles
Mechanical safety system against unevenness
Système de sécurité mécanique contre les dénivélés

- 3** Sistema de seguridad neumático contra obstáculos con pistón de giro
Pneumatic safety system against obstacles. Connection with rotary piston
Système de sécurité pneumatique contre les obstacles. Connexion avec un piston rotatif

- 4** Sistema de giro mono-pieza
One-piece turn system
Système de tour mono-pièce


- 5** Transmisión serie G9
Transmission series G9
Transmission série G9

- 6** Grupo multiplicador de 90 CV a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 1000rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 1000rpm

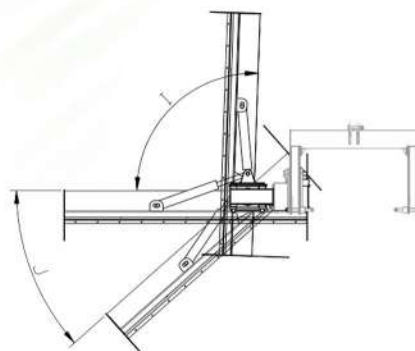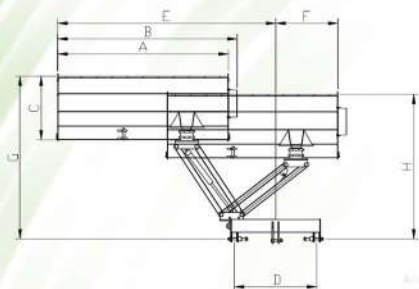

CUADRO DE INCLINACIONES (mm)

GSPL-PLUS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (°)	J (°)
220	2200	2800	1000	1070	3240	825	2100	1900	92	42
240	2400	3000	1000	1070	3440	825	2100	1900	92	42
260	2600	3200	1000	1070	3640	825	2100	1900	92	42
280	2800	3400	1000	1070	3840	825	2100	1900	92	42



MARTILLO

group
Osmag
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS GSPL-PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GSPL-220	GSPL-240	GSPL-260	GSPL-280
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	14.2	14.2
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	210	210	210	210
RPM ROTOR	2150	2150	2150	2150
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knives Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	5 x C	5 x C	5 x C	5 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION